

Katalog Akrilika-stone 2026

O firmie

Akrilika to firma z branży chemicznej, jeden z globalnych producentów i dostawców akrylowego i modyfikowanego kamienia akrylowego z 30-letnim doświadczeniem.



Sztuczny kamień akrylowy

Sztuczny kamień akrylowy to zaawansowany technologicznie kompozytowy materiał, który sprawdził się w byciu najlepszym materiałem do produkcji blatów, parapetów oraz innych wyrobków dla wewnętrznych pomieszczeń. Firma oferuje dwie kolekcje sztucznego kamienia: oraz

100% akrylową kolekcję Akrilika modyfikowany kamień akrylowy marki Apierta.

Unikatowe właściwości sztucznego akrylowego (wytrzymałość, zewnętrzna uroda, różnorodność kamienia długotrwałość, wzorów, możliwość naprawy powierzchni w przypadku uszkodowań) czynią go idealnym materiałem do zastosowania w przestrzeniach mieszkalnych, jak i w komercyjnych. Sztuczny akrylowy kamień został stworzony na trwałego podstawie naturalych składników, obojętnego polimeru (akryl) oraz barwników.








ADKU ZŁAMANIA
AKAZU -KARA MANDATU
15 000 ZŁ !

ZALETY



Bezszwowe łączenia

detale blatu łączą się między sobą bez widocznych szwów oraz luk.



Odporność na uszkodzenia

Zadrapania oraz spękania są eliminowane bez widocznych śladów po naprawie.



Nieporowata powierzchnia

Dlatego nic nie wsiąka oraz jest odporny na plamy.



Łatwość czyszczenia

Pielęgnacja blatu jest bardzo łatwa, ponieważ brud i plamy są usuwane bez trudności.



Higieniczność

Zapobiega rozmnażaniu się bakterii, pleśni oraz grzybów.



Możliwość termoformowania

Możliwość transformacji oraz nadania gładkich kształtów (z wyjątkiem kolekcji Apierta).





Kolekcje kolorów Akrilika-stone

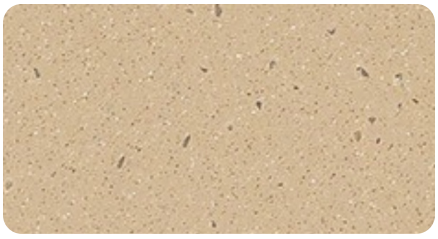
A001 Raffia

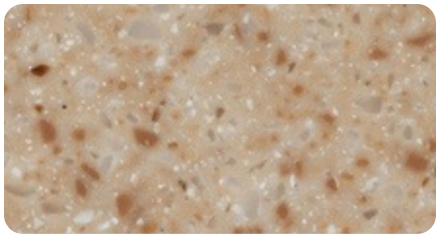
A003 Casera

A101 Glacier White


A209 Aurora

A514 Edelwise


A703 Sahara

A801 Arctic White


A802 New Aurora

A827 Khaki Melange

A837 Abalone


A906 Hot


KA011 Coast


KA012 Mosaic


KA018 Dark Chocolate

Kolekcje kolorów Akrilika-stone

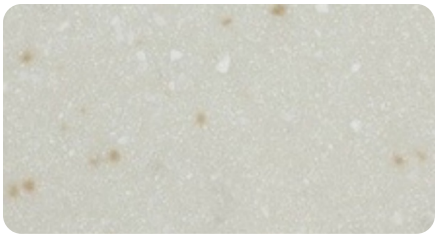
M238 Linen


M406 Concrete Gray


M648 Venato


M690 Carrara Lion


M694


M750


M751


M752


M753


M754


KA032 Elektra


KA026 Grigio

Zasady użytkowania

Wpływ środków czyszczących



Unikać użycia żrących środków chemicznych na powierzchni blatu (rozpuszczacze, terpentyna, środki do czyszczenia pieców, zlewów i t.d.). Jeżeli te substancje trafiły na blat, rekomendujemy jak najszybciej je usunąć, zachowując niezbędne zasady BHP.

Wpływ gorących przedmiotów



Nie stawiać gorących naczyń bezpośrednio na powierzchni blatu. Zawsze korzystać z podkładki na gorące naczynia (patelnie, garnki, urządzenia grzewcze)

Wpływ ciężkich oraz ostrych przedmiotów



Nie ciąć bezpośrednio na blacie oraz zapobiegać spadania ciężkich oraz ostrych przedmiotów ponieważ to może spowodować pojawienie się zarysowań oraz śladów, Zawsze korzystać z deski na cięcie.

Używanie podkładek



Na blatach o wysokim połysku należy stosować podkładki z filcu, korka lub innego miękkiego materiału, aby zapobiec zarysowaniu blatu.

Ciśnienie na powierzchnię blatu



Nigdy nie stać nogami na blacie.

Pielęgnacja ciemniejszych blatów



Ciemniejsze oddcienie blatów wymagają bardziej dokładnej oraz delikatnej pielęgnacji.



Gwarancja producentu nie obejmuje uszkodzeń blatu powstałych na skutek nieprzestrzegania powyższych poleceń, a także produktów montowanych na zewnątrz (np. nawolnympowietrzulubnieogrzewanych miejscach).

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że małe oznaki zużycia są normą podczas codziennego korzystania z produktu i nie są objęte gwarancją. Dla pozbawienia się od zadrapań, odnowienia błysku oraz przeprowadzenia remontu produktu trzeba skontaktować się z firmą, gdzie blat został zamówiony lub producentem z certyfikatem produktów sztucznego kamienia Akrilika.

Pielęgnacja

NaszerekomendacjenapoprawnąpielęgnacjęblatówAkrilika, prawie wszystkie zabrudzenia,któremogąwystąpićnatakimblaciemożna eliminować bez wyjątkowego wysiłku za pomocą domowych środków myjących.

Rekomendacje na poprawne usuwanie zabrudzeń			
Szlifowanie* / Stopień zabrudzenia	Matowy	Półpołyskowy	Połyskowy
Zwykły brud	Korzystać z miękkiej gąbki oraz domowych środków czyszczących, połysk utrzymywać za pomocą nieściernych środków polerujących.		
Mocny brud	Użycie środków ściernych zawierających kwas.	Użycie pasty czyszczącej lub żelu z efektem odbielającym zawierające kwas.	Użycie nieściernych żelów i pasty z odbielającym efektem oraz miękkiej gąbki.

Gwarancja

Na materiał**

Niniejszym firma Akrilikaudzielaograniczonej15-letniejgwarancjinakamień akrylowy Akrilika oraz ograniczonej 10-letniej gwarancji nakamień akrylowy zkolekcjiApietra.Niniejszagwarancjaudzielana jest końcowemu nabywcy wyrobu i/lub osobie prawnej–przetwórcykamieniaakrylowegooraz producentowi wyrobów z kamienia akrylowego Akrilika.

1. Gwarantuje się: 1.1. Brak poważnych wad produkcyjnych płyty materiału. 1.2. Zachowanie wszystkich właściwości fizykochemicznych materiału. 1.3. Wodoodporność materiału. 1.4. Brak jakichkolwiek zapachów materiału. 1.5. Brak dużych obcych wtrąceń na powierzchni materiału. 1.6. Brak pęknięć/mikropęknięć na powierzchni i/lub wewnątrz materiału.

2. Niniejsza Gwarancja nie jest udzielana: 2.1. W przypadku naruszenia technologii produkcji wyrobów i obróbki płyt kamienia akrylowego. 2.2. W przypadku wykonania wyrobu przez firmę produkcyjną, która nie posiada Certyfikatu firmy Akrilika potwierdzającego odbycie szkolenia w specjalistycznym Centrum Szkoleniowym Akrilika. 2.3. W przypadku naruszenia przez użytkownika końcowego zasad eksploatacji i pielęgnacji wyrobu. 2.4. W przypadku wystąpienia uszkodzeń mechanicznych i/lub innych związanych z nieostrożnym użytkowaniem i/lub przechowywaniem wyrobu, a także uszkodzeń wynikających z odkształceń sąsiednich powierzchni obcych (modułów meblowych, ścian, podłóg itp.). 2.5. W przypadku, gdy powierzchnia kamienia była poddana działaniu ekstremalnie wysokich temperatur. 2.6. W przypadku wystąpienia siły wyższej (nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych okoliczności), w tym, ale nie ograniczając się do pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, innych nadzwyczajnych zjawisk naturalnych. 2.7. Na zarysowania, plamy i zabrudzenia domowe, które pojawiły się na powierzchni materiału w wyniku normalnego zużycia. Zabrudzenia i plamy łatwo usuwa się z powierzchni przy użyciu domowych środków czyszczących zalecanych przez firmę Akrilika. Zarysowania i przetarcia usuwa się przy użyciu technologii szlifowania i polerowania, którą odpłatnie wykonuje certyfikowany przetwórca kamienia Akrilika. 2.8. W przypadku, gdy wyroby zostały zamontowane poza ogrzewanymi pomieszczeniami (na przykład na zewnątrz i/lub na nieogrzewanym balkonie, altanie itp.).

3. Roszczenia dotyczące wyglądu zewnętrznego materiału (płyty kamienia) nie są przyjmowane, a zwrot i/lub wymiana materiału (płyty kamienia) nie są możliwe, jeżeli materiał (płyta kamienia) został przycięty przez przetwórcę i/lub nabywcę. Konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie odcienia i/lub wyglądu materiału między przetwórcą a użytkownikiem końcowym PRZED rozpoczęciem produkcji wyrobu i przycięciem płyty kamienia. Kolor materiału może różnić się od próbki. Ze względu na specyfikę produkcji płyt z kamienia akrylowego między partiami, jak również w obrębie jednej partii płyt, mogą występować różnice w gęstości, częstotliwości i wielkości wtrąceń, a także niewielkie różnice w tonacji materiału. Płyty materiału z kolekcji Akrilika i Apietra z imitacją tekstury kamienia naturalnego (żyłki i smugi) mogą mieć różnice w odcieniu i wzorze powierzchni, a także różnić się od próbek prezentowanych na stronie internetowej i w katalogach. Dlatego przy wyborze płyty do przetworzenia konieczna jest wcześniejsza akceptacja przez zamawiającego konkretnej płyty (partii). Przy stosowaniu odcieni z imitacją kamienia naturalnego na łączeniach (klejeniu lub łączeniu) elementów z kamienia (na płaszczyźnie, w połączeniach narożnych, na krawędzi, na bokach i dnie klejonych zlewów, przy zintegrowanym rancie i panelu ściennym z kamienia itp.) możliwe jest wizualne „zniekształcenie” tekstury kamienia. Producenci wyrobów muszą wcześniej przemyśleć rozkrój materiału i uprzedzić klienta o tych cechach. Przy wyborze materiału należy pamiętać, że ciemne i jednolite (z wyjątkiem białych) odcienie wymagają szczególnej ostrożności i NIE są zalecane do stosowania w wyrobach narażonych na intensywną eksploatację.

Certyfikaty i jakość

Produkty testowane przez **TÜV Rheinland** i certyfikowane również w Polsce.
Spełniają normy kontaktu z żywnością, brak szkodliwych oparów i substancji.





Specyfikacje techniczne

Kolekcja	Rozmiar płyty (mm)	Grubość (mm)	Waga (kg)
Akrilika	3660x760	12	60-65
Apietra	3660x760	12	65-70
Akrilika Stone A101 Glacier White 6mm	2440x760	6	22

Kontakt

Telefon: **+48793259322**

Email: **biuro@akrilika-stone.com**

Instagram: **@akrilika_poland**

Facebook **@akrilika poland**

Whatsap **+48793259322**

Akrilika-stone sp. z o.o.

ul.Długa 57f

53-633 Wrocław

NIP:8971967387